

Cybercom



SECURITY &
SURVEILLANCE

SMART CITIES

SMALL CELLS

BUSINESS ETHERNET

FTTx & xPON

SECURITY & SURVEILLANCE

HACÉ QUE TUS CLIENTES SE SIENTAN MÁS SEGUROS

Brindamos soluciones integrales para seguridad y video-vigilancia.

CÁMARAS IP

Standard ONVIF.

Standard de compresión de video H.264 de 0.01 LUX a F1.2, AGC ON, 0 LUX con IR.

Soportan WDR, BLC, AWB, AGC.

Sensor de escaneo progresivo CMOS.

IR switching mode.

IP66 a prueba de agua y polvo, anti-vandálicas.

Lente Varifocal 2.8mm a 12mm.

Lentes Sony Starlight.

Audio IN/OUT.

Anti Fogging y Anti Movement. IMX 323.

POE y POE+.



2 MP 1080P LOW LIGHT
OUTDOOR IP66 BULLET IP



2 MP H.264 VANDAL PROOF
2.8-12mm LENS INDOOR /
OUTDOOR WATERPROOF IP66
DOMEIR POE IP

VIDEO ANALÍTICO

Reconocimiento facial.

Conteo de entrada y salida.

Control de flujo por zona.

Detección y alerta de Objetos Perdidos y Personas que se mueven a alta velocidad.



ONVIF IP CAMERA PTZ JOYSTICK
CONTROLLER \$ HD VIDEO DECODER

3

Three Cisco PoE+ switches are stacked vertically. The top switch is a small 24-port model. The middle switch is a 24-port model. The bottom switch is a 48-port model. All three switches are black and feature the Cisco logo and 'PoE+' branding.

Axis M1145-L

×

Topology View

+

-

```

graph LR
    Switch[SMTAT25A  
192.168.1.77] --- OTROXEL[OTROXEL-WLT  
192.168.1.203  
Port 1 (0.001Mb)]
    Switch --- Linksys[Linksys LAP9300  
192.168.1.201  
Port 2 (0.001Mb)]
    Switch --- TN[TN-TV320-P1  
192.168.1.200  
Port 3 (0.001Mb)]
    Switch --- Axis[Axis M1145-L  
192.168.1.90  
Port 4 (0.001Mb)]

```

Dashboard

Notification

Monitor

Floor View

+

-

Map View

Map Satellite

Search Box

🔍

⚙️

📏

Cumplen Standard TAA. Dispositivos homologados para trabajar en entidades de gobierno de USA.

HACÉ TU RED A PRUEBA DE TODO. SWITCHES INDUSTRIALES

Contamos con una amplia gama de Switches que cumplen con estándares industriales.

Esto quiere decir que soportan rangos de temperatura extendida, ambientes de alta vibración y con interferencias electromagnéticas permanentes, otorgando un perfecto funcionamiento a pesar de estos entornos altamente hostiles.

Sumado a estas características excepcionales, son dispositivos Layer 2 y 3, y desde POE o POE++; como así también cuenta con el software DMS (Device Management System).

En resumen, son ideales para utilizarlos en ambientes no controlados, remotos, en donde es difícil refrigerar, proteger y mantenerlos.

Cuentan con garantía de por vida.

Para más información técnica y conocer la amplia gama de modelos, contáctenos.



SISPM1040-384-LRT-C

8 Puertos 10/100/1000Base-T PoE+
4 Puertos 100/1000Base-X SFP
Temp. Extendida -40°C - +75°C
DMS
Ring Protection: ERPS / EPS /
Rapid Ring (menos de 20ms)



SISPM1040-3248-L

24 Puertos 10/100/1000Base-T PoE+
4 Puertos 100/1000Base-X SFP
4 Puertos 1G/10GBase-X SFP+
Temp. Extendida -40°C - +75°C
DMS
Ring Protection: ERPS / EPS /
Rapid Ring (menos de 20ms)

TODO EN UNO.

PRODUCTO DESTACADO

Si estás cansado de buscar gabinetes de calidad y buenas fuentes industriales; si querés reducir los tiempos y costos de instalación y mantenimiento en campo; este es el switch que estabas buscando.

TRANSITION NETWORKS lanzó al mercado un **switch industrial PoE++** único en su clase.

No solo cumple con todos los requerimientos que ya conocés para adaptarse a ambientes hostiles, tener un manejo remoto completo de la red y del equipo y el soporte técnico de siempre, si no que ahora también le sumamos que:

-El switch viene instalado dentro de una caja **IP66**, lo que lo hace **apto para exteriores sin necesidad de colocarlo dentro de un gabinete**.

-Se configura **sin abrir la caja con tecnología NFC**.

-El mantenimiento, instalación y configuración en campo es completamente remoto a través de **Bluetooth** a través de una **App Móvil de Transition Networks**.

Todo esto y mucho más hace que ahorres tiempo, dinero y recursos, manteniendo la calidad y la robustez que Transition Networks siempre brinda en sus productos.

Contactános cuando quieras para saber más.



SESPM1040-541-LT-XX Series

4 Puertos 10/100/1000Base-T PoE++

1 Puerto 10/100/1000Base-T

1 Puerto Combo 100/1000Base-X SFP / RJ-45

Temp. Extendida -30°C - +70°C


DMS / NFC / Bluetooth

Ring Protection: ERPS / EPS / Rapid Ring (menos de 20ms)

Detección anti-vandalismo

App Móvil para configuración.

IP66 (Apto exteriores sin gabinete)

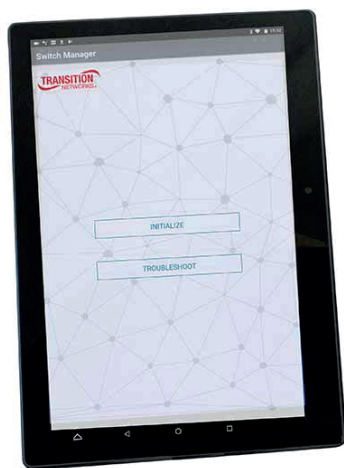

TRANSITION NETWORKS®

GARANTIZÁ LA MÁXIMA VELOCIDAD. CONECTIVIDAD ÓPTICA

Interior - Exterior - Interior/Exterior

Contamos con fibras ópticas para interiores y exteriores de estándares G652 y G657 (más flexible, ideal para lugares de alta densidad y curvas de radio muy pequeño). La ventaja de utilizar la fibra óptica es impedir las interferencias electromagnéticas y garantizar ancho de banda, en lugares como una radiobase, carreteras, distribución urbana, campus, trenes, subtes, metalúrgica, minera, petrolera, etc.

Estas fibras también combinan otras características como poder ser del tipo Low Friction, es decir, planas, lo que hace que la fricción en lugares de alta densidad sea menor. Todas las fibras también son de baja emisión de humo y cero halógenas.

Patchcords - Pigtails - Adaptadores

Contamos también con Patchcords y Pigtails de Fibra Óptica con cualquier tipo de conector. Cumpliendo con los mismos estándares mencionados arriba.

En cuanto a los conectores ópticos ofrecemos de todos los tipos y pulidos que requiera el proyecto con la más alta calidad de fabricación.

ODFs, Splitters, Atenuadores, Filtros WDM y todo aquello que pueda formar parte de una red óptica.



Fibra Indoor Micro Low Friction




Fibra Indoor



Fibra Indoor/Outdoor



Fibra Outdoor

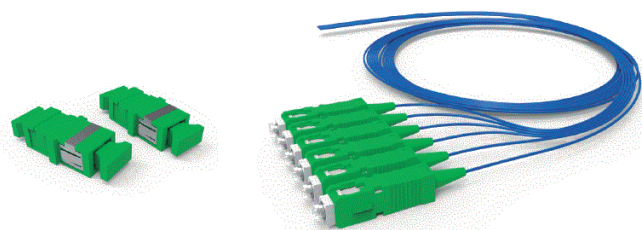

Pigtails conectorizados / Adaptadores



DIO LGX



Moreno 850, Piso 10, Of D
(C1091AAR) C.A.B.A.
L.Rot/Fax (+5411) 4343-1070
www.cybercom-cw.com.ar